E.K.MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: P.F.B. S.r.l. – Via R. Dalla Costa 690 – 41100 Modena Italy
Tanúsítja, hogy a biztonsági alkatrész

Sebességhatároló

R3 típus

Gyártás éve: lásd a címkét a terméken

E.K. Típusvizsgálat: **AGB 083 / 3**

Összhangban van (megegyezik) az 1995.06.29. dátumú 95 / 16 / EC számú Európai Felvonó Irányelv előírásaival.

Az E.K. Típusvizsgálat a 95/ 16/ EC Európai Felvonó Irányelv 8, (1), a), i), cikkelyei szerint lett elvégezve, a TÜV SÜD Industrie Service GmbH Igazoló Hatóság felvonókra és biztonsági alkatrészekre . Westendstrasse 199 80686 München – Deutschland.

Bejelentett igazoló Testület száma: 0036

A TÜV SÜD időnkénti vizsgálatokat végez a gyártásunkban a 95/ 16/ EC Európai Felvonók Utasítás 11 – es melléklete szerint.

A következő nemzeti és nemzetközi szabványok (vagy részek / rajzok paragrafusai) lettek figyelembe véve.

EN 81 – 1 1998.január biztonsági szabályok, felvonók és teherfelvonók konstrukciójára és szerelésére. Elektromos felvonó 1 – es rész.

EN 81 – 2 1998. január biztonsági szabályok, felvonók és teherfelvonók konstrukciójára és szerelésére. Hidraulikus felvonó 2 – ik rész.

Igazoljuk, hogy a biztonsági alkatrészek megfelelnek az E.K. Típusvizsgálat kipróbált vizsga mintának.

Modena 2008.01.10. Claudio Bevini **P.F.B.s.r.l.**

....
RSAQ Minőségi Cég aláírás

Osztályvezető

a fordítás a megfelelőségi nyilatkozattal mindnak

Függelék az AGB 083 /3 számú E.K. Típusvizsgálat Tanúsítványához.

1. Az alkalmazás területe

1.1. Megengedett kioldási sebesség 0,48 – 1,43 m / sec.

1.2. Megengedett névleges sebesség ≤ 1,24 m / sec.

1.3. Hajtó kötél

1.3.1. Fajta köralakú sodronykötél, acélhuzalokból

1.3.2. Átmérő 6 - 8 mm

1.4. Minimum feszítőerő (erő ami feszítősúlyból származik, ami a kötélterelő tárcsa Tengelyére hat).

1.4.1. Vizsgálatnál meghatározott feszítőerő (új kötél és horony) 124 N

1.4.2. Számítással meghatározott feszítőerő 368 N

1.5. Húzóerő minimum feszítőerőnél 300 N

2.1. A beállított kioldási sebességet és a biztonsági kapcsolót le kell zárni (plombálni) Jogosítatlan állítás ellen (biztonsági kapcsoló, például festékzárral a rögzítő csavarokat , csak ha lekapcsolás szükséges a kioldási sebesség elérését megelőzően.)

2.2. A fogókészülék behúzása mindkét forgási irányban megengedett.

2.3. Konstrukció előzetes kikapcsolással és anélkül is alkalmazható.

2.4. Azért, hogy azonosítást és felvilágosítást adjunk az alap konstrukcióról annak működéséről és hogy megmutassuk a környezeti feltételeket összekötési követelményeket, melyek a vizsgált és jóváhagyott típusra vonatkoznak, és hogy megkülönböztethessük a többiektől, mellékelve van az 1998.október dátumú 96/3001 és rajzszámú rajz az E.K. Típusvizsgálat Tanúsítvány – hoz , mint annak melléklete.

2.5. Az E.K. Típusvizsgálat Tanúsítvány csak a tárgyhoz tartozó függelékkel együtt használható.

a fordítás a tanúsítvánnyal mindenben tartalom szempontjából egyezik. 2008.07.08.

TÜV SÜD Kft. 3913 Notified Body 1417 TÜV SÜD Group

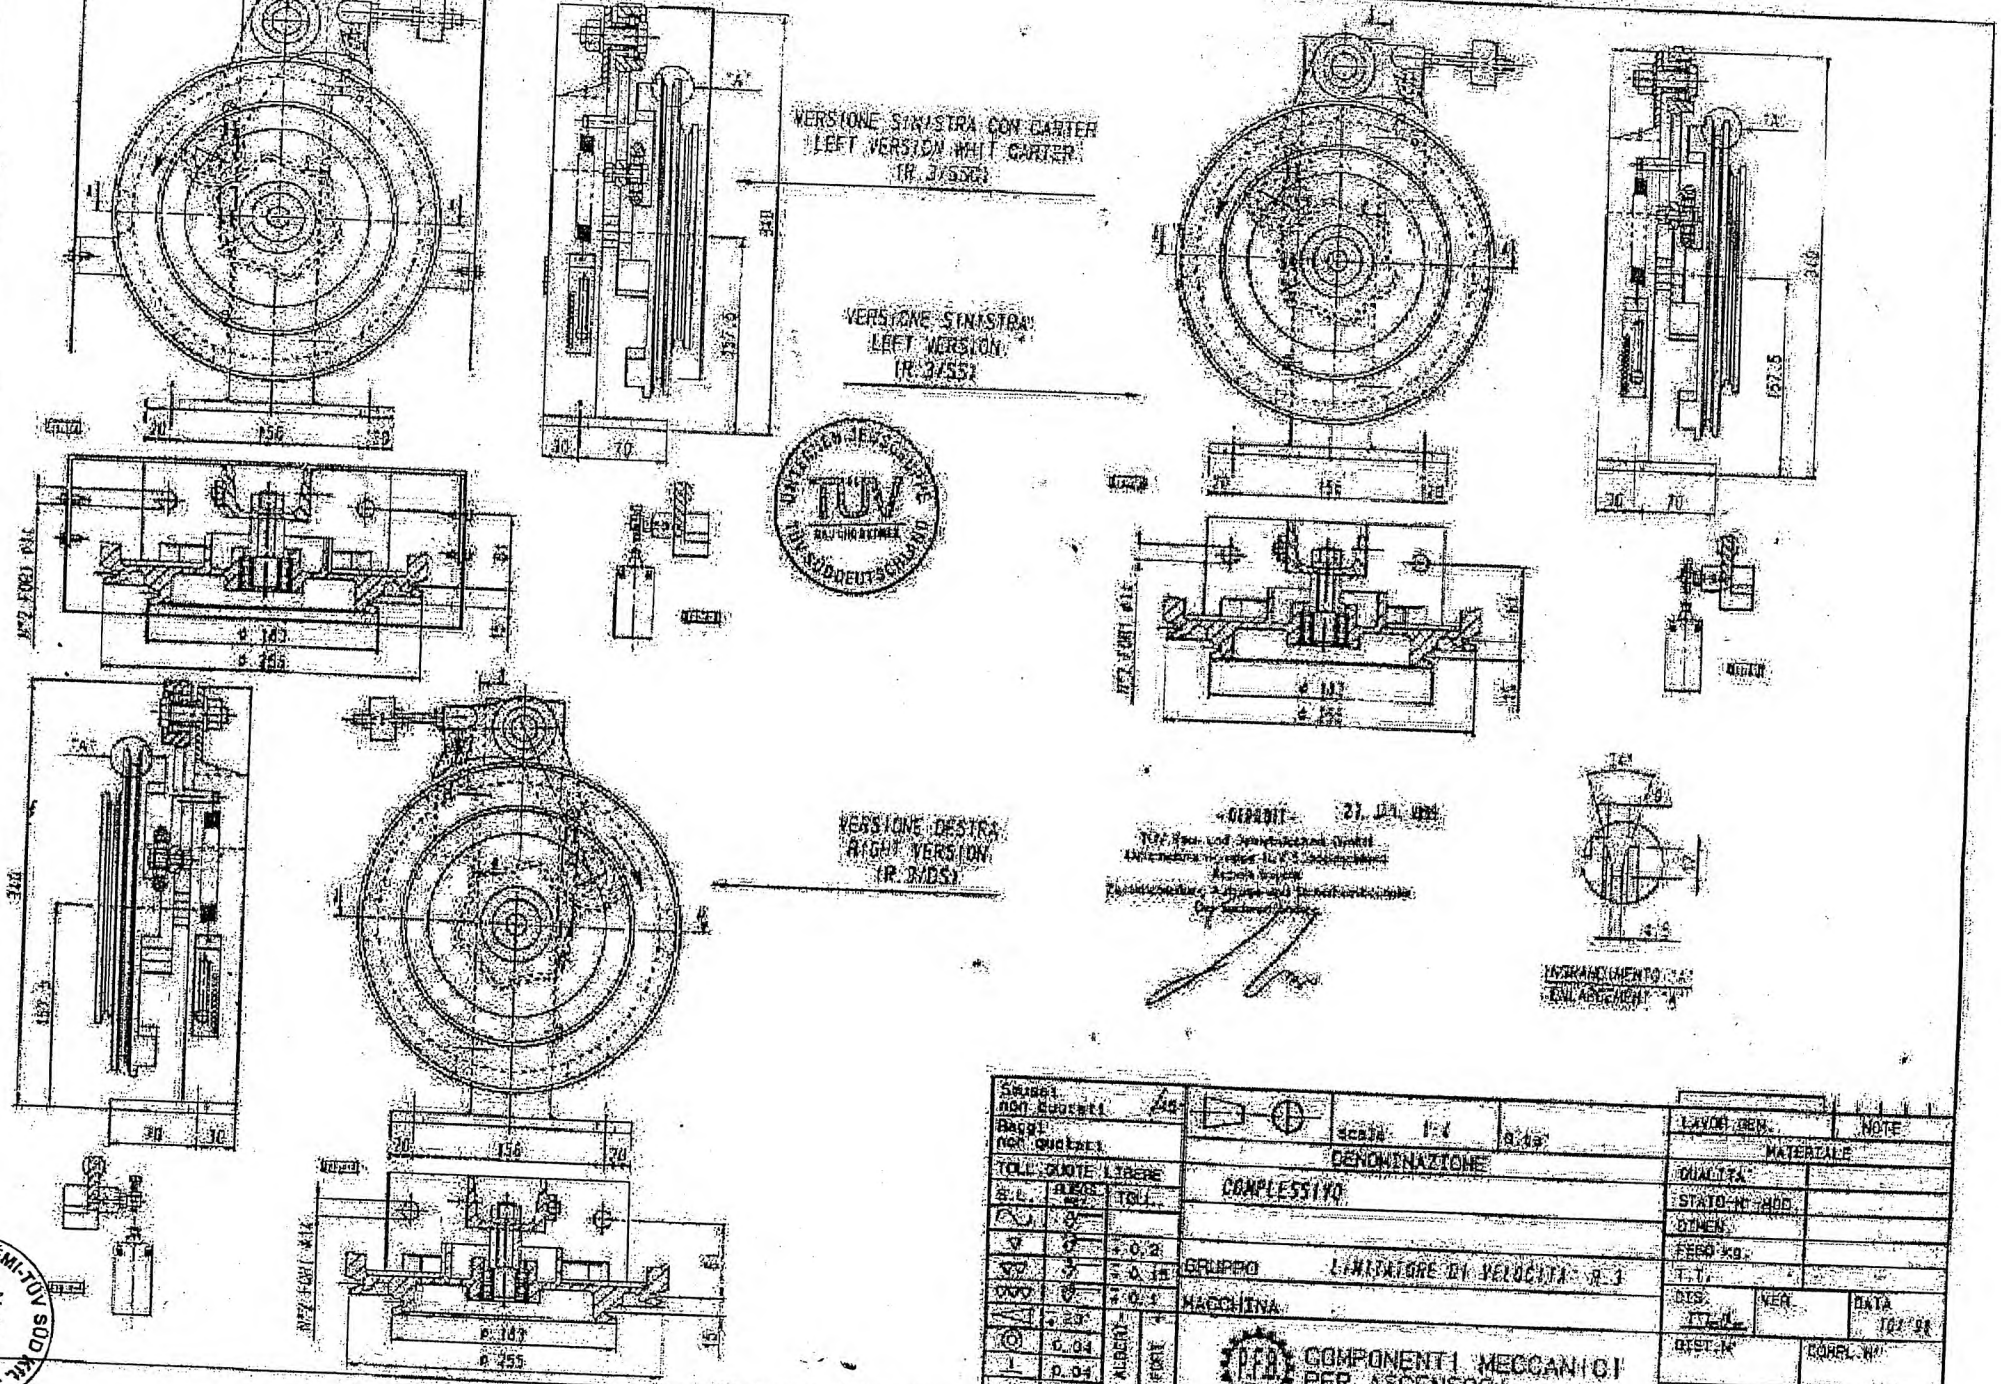

2008.07.08

TÜV SÜD KFT. 39/3
EMI-TÜV SÜD
Notified Body 1441
TÜV SÜD Group